

FassadenClip®



FassadenClip®

Najlepszy optycznie sposób mocowania fasad!



FassadenClip® umieszcza się wygodnie ogranicznikiem na spodzie deski fasadowej i mocuje znajdującymi się w zestawie śrubami BohrFix®.

Rozwiązane nie uszkadza górnej oraz bocznej powierzchni deski fasadowej!



Powtórzyć czynność na każdym następnym drewnianym elemencie fasadowym, przestawionym bocznie.

Konstrukcja wsporcza wymaga szerokości minimalnej 50 mm.

Odstęp boczny wynika z szerokości konstrukcji listew.



Teraz wystarczy ułożyć deskę fasadową i połączyć ją od góry śrubami z konstrukcją nośną/tatą.

Dobra wentylacja fasady!

Drewno ma dobre warunki do schnięcia, co zdecydowanie wydłuży trwałość fasady.

Dzięki czarnej powierzchni FassadenClip® nie jest widoczny w szczelinie!

Równe szczeliny – to bardzo proste!

Odstęp szczelinowy jest regulowany automatycznie przy pomocy główki znajdującej się w zestawie śruby BohrFix®.




W celu uzyskania dowolnie ustalonego, indywidualnie dopasowanego wymiaru fug dostarczony w dostawie wkręt systemowy wkręcony zostanie jedynie do górnego otworu FassadenClip®.



Wymiar	Wymiary [mm]			Wymiar profilu fasadowego		
	L	B	H	Wysokość [mm]		Grubość [mm]
FassadenClip®				min.	maks.	Co najmniej
Type FCS						
115 x 17	115	15	5,5	57	68	19
130 x 17	130	15	5,5	69	80	
145 x 17	145	15	5,5	81	95	
115 x 22	115	15	5,5	57	68	24
130 x 22	130	15	5,5	69	80	
145 x 22	145	15	5,5	81	95	
115 x 28	115	15	5,5	57	68	30
130 x 28	130	15	5,5	69	80	
145 x 28	145	15	5,5	81	95	

Obliczenie ilości = m² : odstęp konstrukcji wsporczej : (wysokość profilu fasadowego + fuga)

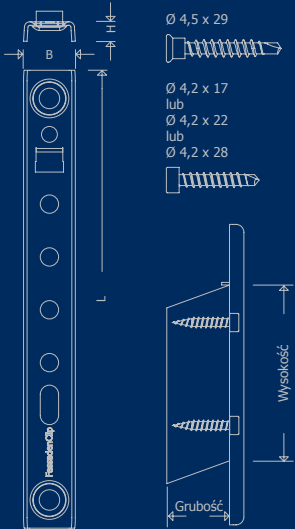

www.sihga.com



Najbliższy przedstawiciel systemowy SIHGA®:

