


TerrassenFix® II



TerrassenFix® II

Zdecydowanie przedłuża trwałość tarasów!

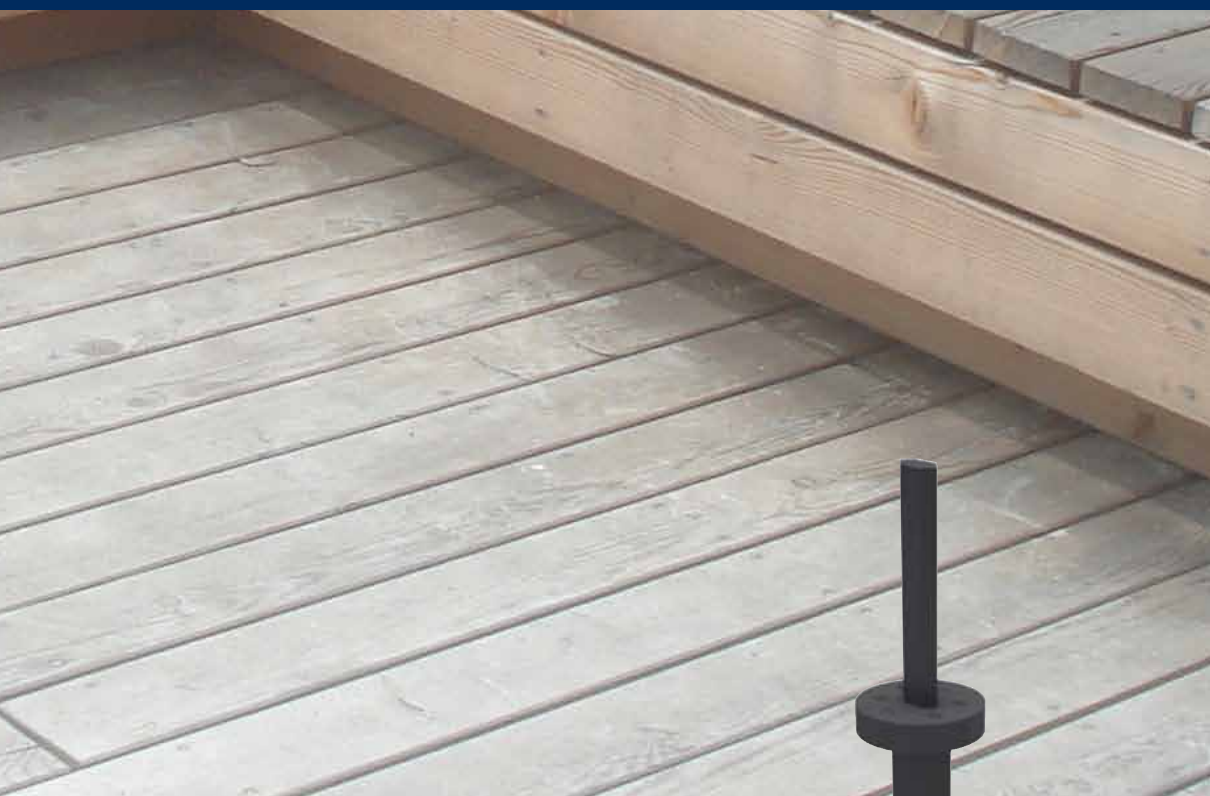

Wygodne i precyzyjne układanie bez użycia dodatkowych narzędzi.
[wystarczy ułożyć na konstrukcji nośnej]

Dobra wentylacja tarasu, idealne warunki do schnięcia drewna i **brak gromadzącej się wilgoci!**



Równe szczeliny!

Szybka regulacja szczelin na wymiary 4, 5, 6, 7, 8 lub 9 mm dzięki użyciu bolca dystansowego.
[nie przekraczać 6% szerokości deski]

Całkowita wysokość montażowa TerrassenFix® II wynosi tylko 6 mm!



Pełna swoboda ruchów dla tarasu drewnianego!
Bolec dystansowy jest demontowany po przykręceniu śrub.

TerrassenFix® II zmniejsza dodatkowo nacisk drewnianych desek na śruby i w ten sposób redukuje ryzyko ich złamania!

Wiertło łączone TerrassenFix® umożliwia wykonanie wiercenia i pogłębiania w jednym kroku roboczym i nadaje się do wszelkich drewnianych konstrukcji tarasów.


Zintegrowany zderzak ustalania głębokości zapewnia jednolity sposób wykonania pogłębiania. Jest to ważny szczegół przy konstruowaniu tarasów, gdyż zbyt silne pogłębienie powodują gromadzenie się wilgoci.

Wiertło i pogłębiacz wiertła łączonego TerrassenFix® są wykonane z utwardzanej ciepłnie stali nierdzewnej, co pozwala na uniknięcie niekorzystnych zjawisk korozyjnych. Specjalna geometria zapewnia odtransportowanie wiórów, a trzpień cylindryczny pasuje do każdej oprawki wiertarki.



Ścisk śrubowy TerrassenFix® został specjalnie zaprojektowany do wymogów związanych z budową tarasów. Umożliwia on zorganizowanie jeszcze bardziej racjonalnych procesów pracy i w sposób łatwy można się nim posługiwać stosując niewiele operacji.

Poprzez obrót uchwytu zgodnie z ruchem wskazówek zegara osiąga się dokładną regulację oraz również wzajemne docięśnięcie desek tarasowych. Poluzowanie desek tarasowych realizowane jest poprzez obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

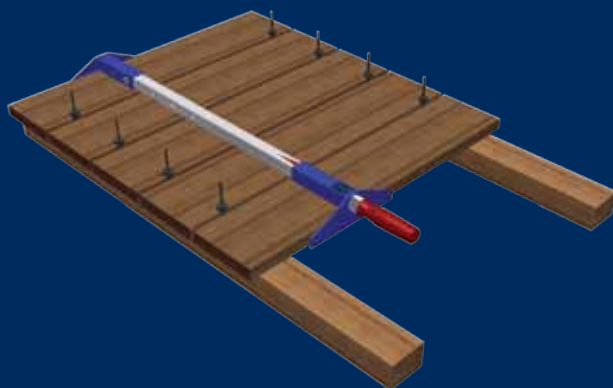


Grubość płyty wiórowej wynosi 4 mm.

Ścisk śrubowy TerrassenFix® można oczywiście stosować uniwersalnie do innych celów.

Idealna konstrukcja nośna pozwalająca na zbudowanie optycznie atrakcyjnego i trwałego tarasu z drewna modrzewiowego:

L-GoFix® MS Ø 5 mm + TerrassenFix® II
L-Gofix® z utwardzanej stali szlachetnej z europejskim technicznym certyfikatem dopuszczenia



www.sihga.com



Najbliższy przedstawiciel systemowy SIHGA®: